

## Automatische slagboomopener

Masten tot 5 m.

Openingstijd : 3,5 tot 4,5 sec.


- Slagboomopener, intensief gebruik, voor rechte of ronde masten
- Hydraulische technologie met vergrendeling in openen en sluiten
- Elektronische vertraging (gebrevetteerd)
- Hydraulische anti-beklemmingsbeveiliging
- Mogelijkheid om de status van de slagboom weer te geven dmv verkeerslichten
- Ontgrendeling manueel of via driehoekige ontgrendelingsleutel
- Ingebouwde lusdetectorprint voor 2 afzonderlijke kanalen
- BUS-technologie



### AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 620 STD

Voeding	230 Vca (+6% -10%) 50 (60) Hz	Gewicht	73 kg
Elektromotor	Monofasig met werking in 2 richtingen	Type olie	FAAC HP oil
Opgenomen vermogen	220 W	Behandeling behuizing	Kataforese
Stroomverbruik	1 A	Lak behuizing	Polyester RAL 2004
Rotatiesnelheid motor	1 400 Toeren/min.	Beschermingsgraad	IP 44
Pompopbrengst	0,75/1 l/min	Masttypes	Rechthoekig standaard – rechthoekig standaard met schaarhek – standaard met knikmast – rond – rond opendraaiend
Thermische beveiliging wikkeling	120°C	Afmetingen (LxDxH) in mm.	350 x 170 x 1080
Max. Koppel (Nm)	0÷200 / 0÷150 Nm	Condensator	8 µF 400 V
Elektronische vertraging	Regelbaar met nokken		
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C		

### INSTALLATIEVOORBEELD

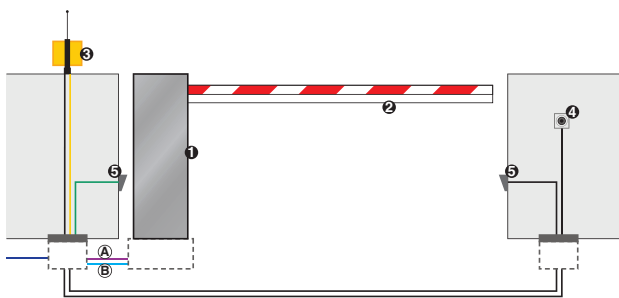

- (A) Voeding 24V  
 ■ 3 kabels 3x0,5  
 ■ 1 kabel 2x0,5
- (B) Voeding 230V  
 ■ 1 kabel 2x1,5+T  
 ■ 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm<sup>2</sup>

Ref.	Aantal	Omschrijving	Code	Prijs (€)	Kit
1	1	Slagboomopener 620 standaard met ingebouwde sturing 624 BLD	voir page suivante		Non
	1	Masthouder voor rechthoekige masten	428342		
	1	Funderingsplaat	490058		
2	1	Rechthoekige mast 3.815 mm	428090		
	1	Inplubare ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828		
	1	Zender XT2 868	787005		
3	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT	410013		
6	1	Paar fotocellen FOTOSWITCH	785152		
	2	Paaltjes in aluminium voor FOTOSWITCH	401028		
	2	Funderingsplaatjes voor paaltje FOTOSWITCH	737630		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Nota

OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

• De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

# 620 Standard


## 620 STANDARD

Model	Max. mastlengte	Openingstijd (sec.)	Gebruiks-frequentie (%)	Sturing	Artikelcode	Prijs (€)
620 STD	5,00	3,5 (3m) 4,5 (4m)	70	624BLD (ingebouwd)	Zie tabel	
620 STD ART	4,00 (knikmast)	3,5 (3m) 4,5 (4m)	70	624BLD (ingebouwd)	Zie tabel	

De verpakking 620 STD bevat: een huizing, een hydraulische aandrijving voorzien van hydraulische centrale en een balanceerveer, een stuurprint, installatie-toebehoren, een driehoekige ontgrendelingsleutel.

## OVERZICHTSTABEL ARTIKELCODES SLAGBOOMOPENER 620 STD


Model	Mast	Mastlengte (mm.)	Artikelcode versie links	Artikelcode versie rechts
620 STD	Rechthoekig standaard	1.315 ÷ 2.055	1046268	1046468
		2.065 ÷ 2.555	1046208	1046408
		2.565 ÷ 3.055	1046278	1046478
		3.065 ÷ 3.815	1046288	1046488
		3.825 ÷ 4.815	1046228	1046428
	Rechthoekig standaard met knikmast	1.815 ÷ 2.805	1046208	1046408
		2.815 ÷ 3.555	1046218	1046418
		3.565 ÷ 3.815	1046228	1046428
		3.825 ÷ 4.815	1047508	1047518
	Rond	1.500 ÷ 2.740	1046268	1046468
		2.750 ÷ 3.240	1046208	1046408
		3.250 ÷ 4.000	1046278	1046478
		4.010 ÷ 5.000	1046278	1046478
	Horizontaal opendraaiende ronde masten	1.500 ÷ 2.240	1046268	1046468
		2.250 ÷ 2.740	1046208	1046408
		2.750 ÷ 3.000	1046278	1046478
620 STD ART	Rechthoekige knikmast A(*) = 815 ÷ 1.314 mm	1.315 ÷ 1.815	1047018	1047118
		1.825 ÷ 2.815	1047028	1047128
		2.825 ÷ 3.815	1047038	1047138
	Rechthoekige knikmast A(*) = 815 ÷ 1.314 mm	1.825 ÷ 2.815	1047038	1047138
		2.825 ÷ 3.815	1047048	1047148
	Rechthoekige knikmast A(*) = 1.815 ÷ 2.075 mm	1.825 ÷ 2.815	1047048	1047148

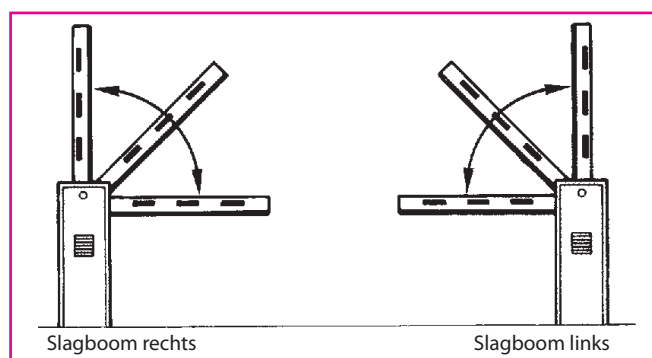

### Nota

- De benaming rechter of linker slagboom wordt bepaald door de slagboom te bekijken vanaf de zijde met het deurtje. Het deurtje is gewoonlijk naar de binnenkant van het terrein gericht.
- OPGELET : de rechthoekige mast beschikt over een schokwerende rubber stootlijst.
- OPGELET : de masthouder dient afzonderlijk besteld te worden. Zie specifieke toebehoren
- (\*) A= H .... waarbij H de hoogte tussen vloer en plafond is.

## TOEBEHOREN



Stuurprint 624 BLD (ingebouwd)  
Specificaties zie p. 194

Artikelcode 2022715  
Prijs (€)

## SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Funderingsplaat

Artikelcode 490058  
Prijs (€)



Driehoekige ontgrendelingsleutel

Artikelcode 713002  
Prijs (€)



Ongrendelingslot met gepersonaliseerde sleutel van nr. 1 tot nr. 36

Artikelcode van 424641 tot 424676  
Prijs (€)

## SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Rechtthoekige standaardmasten -  
(25 x 90 mm)

Lengte	1.815 mm
Artikelcode	428087
Prijs (€)	
Lengte	2.315 mm
Artikelcode	428088
Prijs (€)	
Lengte	2.815 mm
Artikelcode	428089
Prijs (€)	
Lengte	3.815 mm
Artikelcode	428090
Prijs (€)	
Lengte	4.815 mm
Artikelcode	428091
Prijs (€)	



Ronde masten (Ø 85 mm)

Lengte	2.500 mm
Artikelcode	428078
Prijs (€)	
Lengte	3.000 mm
Artikelcode	428075
Prijs (€)	
Lengte	4.000 mm
Artikelcode	428079
Prijs (€)	
Lengte	5.000 mm
Artikelcode	428149
Prijs (€)	



Ronde masten buitendraaiend  
(Ø 85 mm)

Lengte	2.500 mm
Artikelcode	428175
Prijs (€)	
Lengte	3.000 mm
Artikelcode	428176
Prijs (€)	



Masthouders voor:


Rechthoekige masten	
Artikelcode	428342
Prijs (€)	
Ronde masten	
Artikelcode	428152
Prijs (€)	
Inox voor ronde masten	
Artikelcode	428153
Prijs (€)	
Inox voor opendraaiende masten	
Artikelcode	428163
Prijs (€)	

## TOEBEHOREN VOOR SPECIFIEK GEBRUIK



Sensor voor opendraaiende  
ronde mast

Artikelcode	390828
Prijs (€)	




Bouwpakket knikmast voor  
rechthoekige standaardmasten  
(max. hoogte plafond 3 m.)

Artikelcode	428137
Prijs (€)	



Anti-vandalismeventiel  
Voor bescherming van het  
hydraulische systeem in geval  
van forcering van de mast

Artikelcode	401066
Prijs (€)	



Anti-paniekventiel  
Maakt handbediende opening van  
de mast mogelijk bij stroomuitval

Artikelcode	401051
Prijs (€)	

### Nota

- (\*) Het anti-paniekventiel en anti-vandalismeventiel kunnen niet op dezelfde slagboomopener gebruikt worden
- (\*\*) Voor een juist evenwicht, moet een rechthoekige standaardmast en een rechthoekige standaardmast met schaarhek steeds geïnstalleerd worden met een voet.