

640

Automatische slagboomopener

Masten tot 7 m.




- Slagboomopener voor intensief verkeer en vrije doorgang van grote omvang
- Rechte masten
- Hydraulische technologie met vergrendeling in openen en sluiten
- Elektronische vertraging (gebrevetteerd)
- Mogelijkheid om de status van de slagboom weer te geven dmv verkeerslichten
- Ontgrendeling manueel of via driehoekige ontgrendelingsleutel
- Hydraulische anti-beklemmingsbeveiliging
- Ingebouwde lusedetectorprint voor 2 afzonderlijke kanalen
- BUS-technologie

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 640

Voeding	230 Vca (+6% -10%) 50 (60) Hz	Poids	84 kg
Elektromotor	Monofasig met werking in 2 richtingen	Type olie	FAAC HP oil
Opgenomen vermogen	220 W	Behandeling behuizing	Kataforese
Stroomverbruik	1 A	Lak behuizing	Polyester RAL 2004
Rotatiesnelheid motor	1 400 - 2 800 Toeren/min.	Beschermingsgraad	IP 44
Pompopbrengst	0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min	Koeling	Via luchtaanzuiging
Thermische beveiliging wikkeling	120°C	Masttypes	Rechthoekig – rechthoeking met schaarhek
Max. Koppel (Nm)	0÷470/0÷340/0÷250/0÷210 Nm	Afmetingen (LxDxH) in mm.	380 x 200 x 1080
Elektronische vertraging	Regelbaar met nokken	Condensator	8 µF 400 V
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C		

INSTALLATIEVOORBEELD

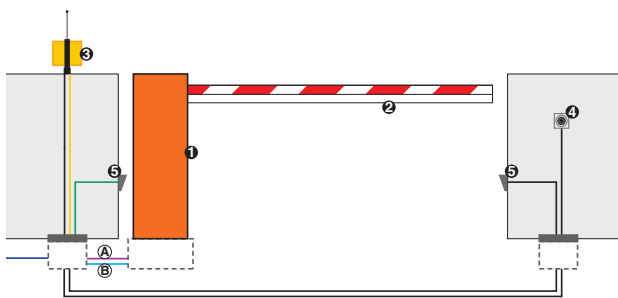

- (A) Voeding 24V
 ■ 3 kabels 3x0,5
 ■ 1 kabel 2x0,5
- (B) Voeding 230V
 ■ 1 kabel 2x1,5+T
 ■ 1 kabel 2x1,5

Ref.	Aantal	Omschrijving	Code	Prijs (€)	Kit
1	1	Slagboomopener 640 met ingebouwde sturing 624 BLD	zie volgende pagina		Nee
	1	Masthouder voor rechthoekige masten	428154		
	1	Funderingsplaat	490059		
	1	Vaste vorkvoet	722633		
2	1	Rechthoekige mast 7 m.	428064		
	1	Inplugbare ontvanger 2 kanalen RP2868	787828		
	1	Zender XT2 868	787005		
3	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT	410013		
5	1	Paar fotocellen FOTOSWITCH	785152		
6	2	Paaltjes in aluminium voor FOTOSWITCH	401028		
	2	Funderingsplaatjes voor paaltje FOTOSWITCH	737630		
	1	Steunplaat voor vaste vorkvoet	737621		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Notes

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)

•Deplaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indien stelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²


640

Model	Max. mastlengte	Openingstijd (sec.)	Gebruiks-frequentie (%)	Sturing	Artikelcode	Prijs (€)
640	7,00	4 (5m)	Continu gebruik	624 BLD (ingebouwd)	Zie tabel	

De verpakking 640 bevat: een huizing, een hydraulische aandrijving voorzien van een balanceerveer, een stuurprint, installatietoebehoren, een driehoekige ontgrendelingsleutel.

OVERZICHTSTABEL ARTIKELCODES SLAGBOOMOPENER 640


Model	Mast	Mastlengte (mm.)	Artikelcode versie links	Artikelcode versie rechts
640	640 Rechthoekig	3.750 ÷ 4.240	1046828	1046608
		4.250 ÷ 5.240	1046838	1046618
		5.250 ÷ 6.740	1046848	1046628
		6.750 ÷ 7.000	1046858	1046638
	640 Rechthoekig met scharhek	3.750 ÷ 4.240	1046898	1046688
		4.250 ÷ 5.240	1046908	1046698
		5.250 ÷ 6.740	1046858	1046638
		6.750 ÷ 7.000	1046918	1046708

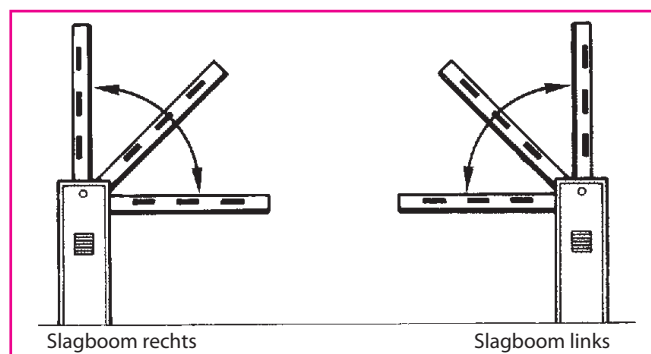

Nota

- OPGELET : de masthouder dient afzonderlijk besteld te worden. Zie specifieke toebehoren
- De benaming rechter of linker slagboom wordt bepaald door de slagboom te bekijken vanaf de zijde met het deurtje. Het deurtje is gewoonlijk naar de binnenkant van het terrein gericht.

TOEBEHOREN

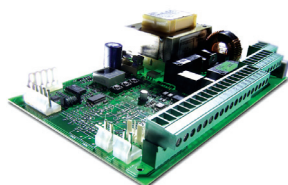

Stuurprint 624 BLD (ingebouwd)
Specificaties zie p. 194

Artikelcode 2022715
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Funderingsplaat

Artikelcode 490059
Prijs (€)



Driehoekige ontgrendelings-
sleutel

Artikelcode 713002
Prijs (€)



Ongrendelingslot met gepersona-
liseerde sleutel van nr. 1 tot nr. 36


Artikelcode 424641 tot 424676
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Rechthoekige standaardmasten
(50 x 100 mm)

Lengte	4 m
Artikelcode	428061
Prijs (€)	
Lengte	5 m
Artikelcode	428062
Prijs (€)	
Lengte	6 m
Artikelcode	428063
Prijs (€)	
Lengte	7 m
Artikelcode	428064
Prijs (€)	



Masthouders voor:


Rechthoekige masten	
Artikelcode	428154
Prijs (€)	
Inox voor rechthoekige masten	
Artikelcode	428155
Prijs (€)	

TOEBEHOREN VOOR SPECIFIEK GEBRUIK



Anti-vandalismeventiel
Voor bescherming van het hydraulische systeem in geval van forcering van de mast

Artikelcode	401066
Prijs (€)	



Anti-paniekventiel
Maakt handbediende opening van de mast mogelijk bij stroomuitval

Artikelcode	401051
Prijs (€)	

Nota

- (*) Het anti-paniekventiel en anti-vandalismeventiel kunnen niet op dezelfde slagboomopener gebruikt worden
- (**) Voor een juist evenwicht, moet een rechthoekige standaardmast en een rechthoekige standaardmast met scharhek steeds geïnstalleerd worden met een voet.

OVERIGE TOEBEHOREN




Sleutelcontacten
pagina 169



Fotocellen en kolommen
pagina 172



Veiligheidstoeberehen
pagina 174



Waarschuingslampen
pagina 178



Zenders
pagina 166



Diverse toebehoren
pagina 179