




Schuifpoort Rap

Alu-Carré Protect uitvoering

De snelle aluminium schuifpoort heeft dezelfde mooie kwaliteiten als de aluminium schuifpoort, alleen is deze veel sneller. Deze vrijdragende aluminium schuifpoort heeft een snelheid tot ca. 75 cm per seconde per vleugel. Indien u kiest voor een dubbele uitvoering, overbrugt de schuifpoort dus ca. 1,5 meter per seconde. Ideaal voor locaties waar het terrein zo snel mogelijk weer afgesloten moet zijn.

De snelle aluminium schuifpoort is leverbaar in breedtes van 3 tot en met 6 meter en de hoogtes 2, 2,25 en 2,5 meter. Ook deze poort is uiteraard beschikbaar in de KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect uitvoering.

Vanzelfsprekend gecertificeerd volgens NEN-EN 13241-1 en voorzien van de wettelijk vereiste persoonsbeveiligingen.

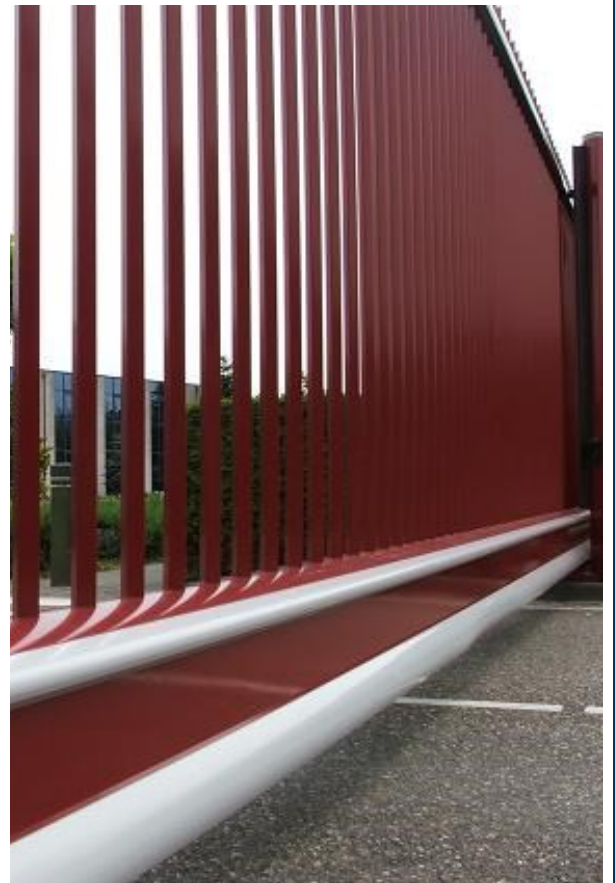

Technische specificaties

Conservering

Brut uitvoering (aluminium poortvleugel, portalen en frame thermisch verzinkt) of gecoate uitvoering. Standaard coatkleuren: RAL nrs. 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Striping

Onderbalk voorzien van striping. Brut uitvoering: striping blank aluminium. Gecoate uitvoering: striping geanodiseerd aluminium. Optie: bovenste striping op onderbalk in standaard coatkleur.

Poortframe

Afmetingen bxh: onderbalk 200x300 mm, bovenregel 115x80 mm, kop- en eindstijl 115x80 mm
Uitvoeringen: leverbaar in KV Protect-, Alu-Safe Protect- en Alu-Carré Protect-uitvoering.

Sluiting

Handbediend: haakslot in slotvangplaat, incl. dichtwaaibeveiliging.
Elektrisch: zelfremmende wormwieloverbrenging.

Draagwielen

Stalen tandwielen, stalen tandheugel en 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

Aandrijving

- aandrijving 230V: snelheid 75 cm. per seconde per vleugel.
CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.

Opmerking

Poorten breder dan 7000 mm voorzien van achteroplooptaaf. Poorten breder dan 9000 mm voorzien van 2 geleideportalen.

Schuifpoort Rap enkel	300	400	500	600				
Doorgang, handbediend	2960	3860	5060	5810				
Doorgang, elektrisch	2890	3790	4990	5740				
Benodigde ruimte	7880	9680	12080	13580				
Schuifpoort Rap dubbel	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Doorgang, handbediend	6120	7920	10320	11820	14220	16620	18420	20420
Doorgang, elektrisch	6050	7850	10250	11750	14150	16550	18350	20350
Benodigde ruimte (hand.)	15360	18960	23760	26760	32470	38470	42070	47070
Benodigde ruimte (elektr.)	15430	19030	23830	26830	32540	38540	42140	47140
Geleide-/aanslagportaal	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120	120x120
Onderbalk	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
Beschikbare hoogtes	2000	2250	2500					

afmetingen in ca. mm